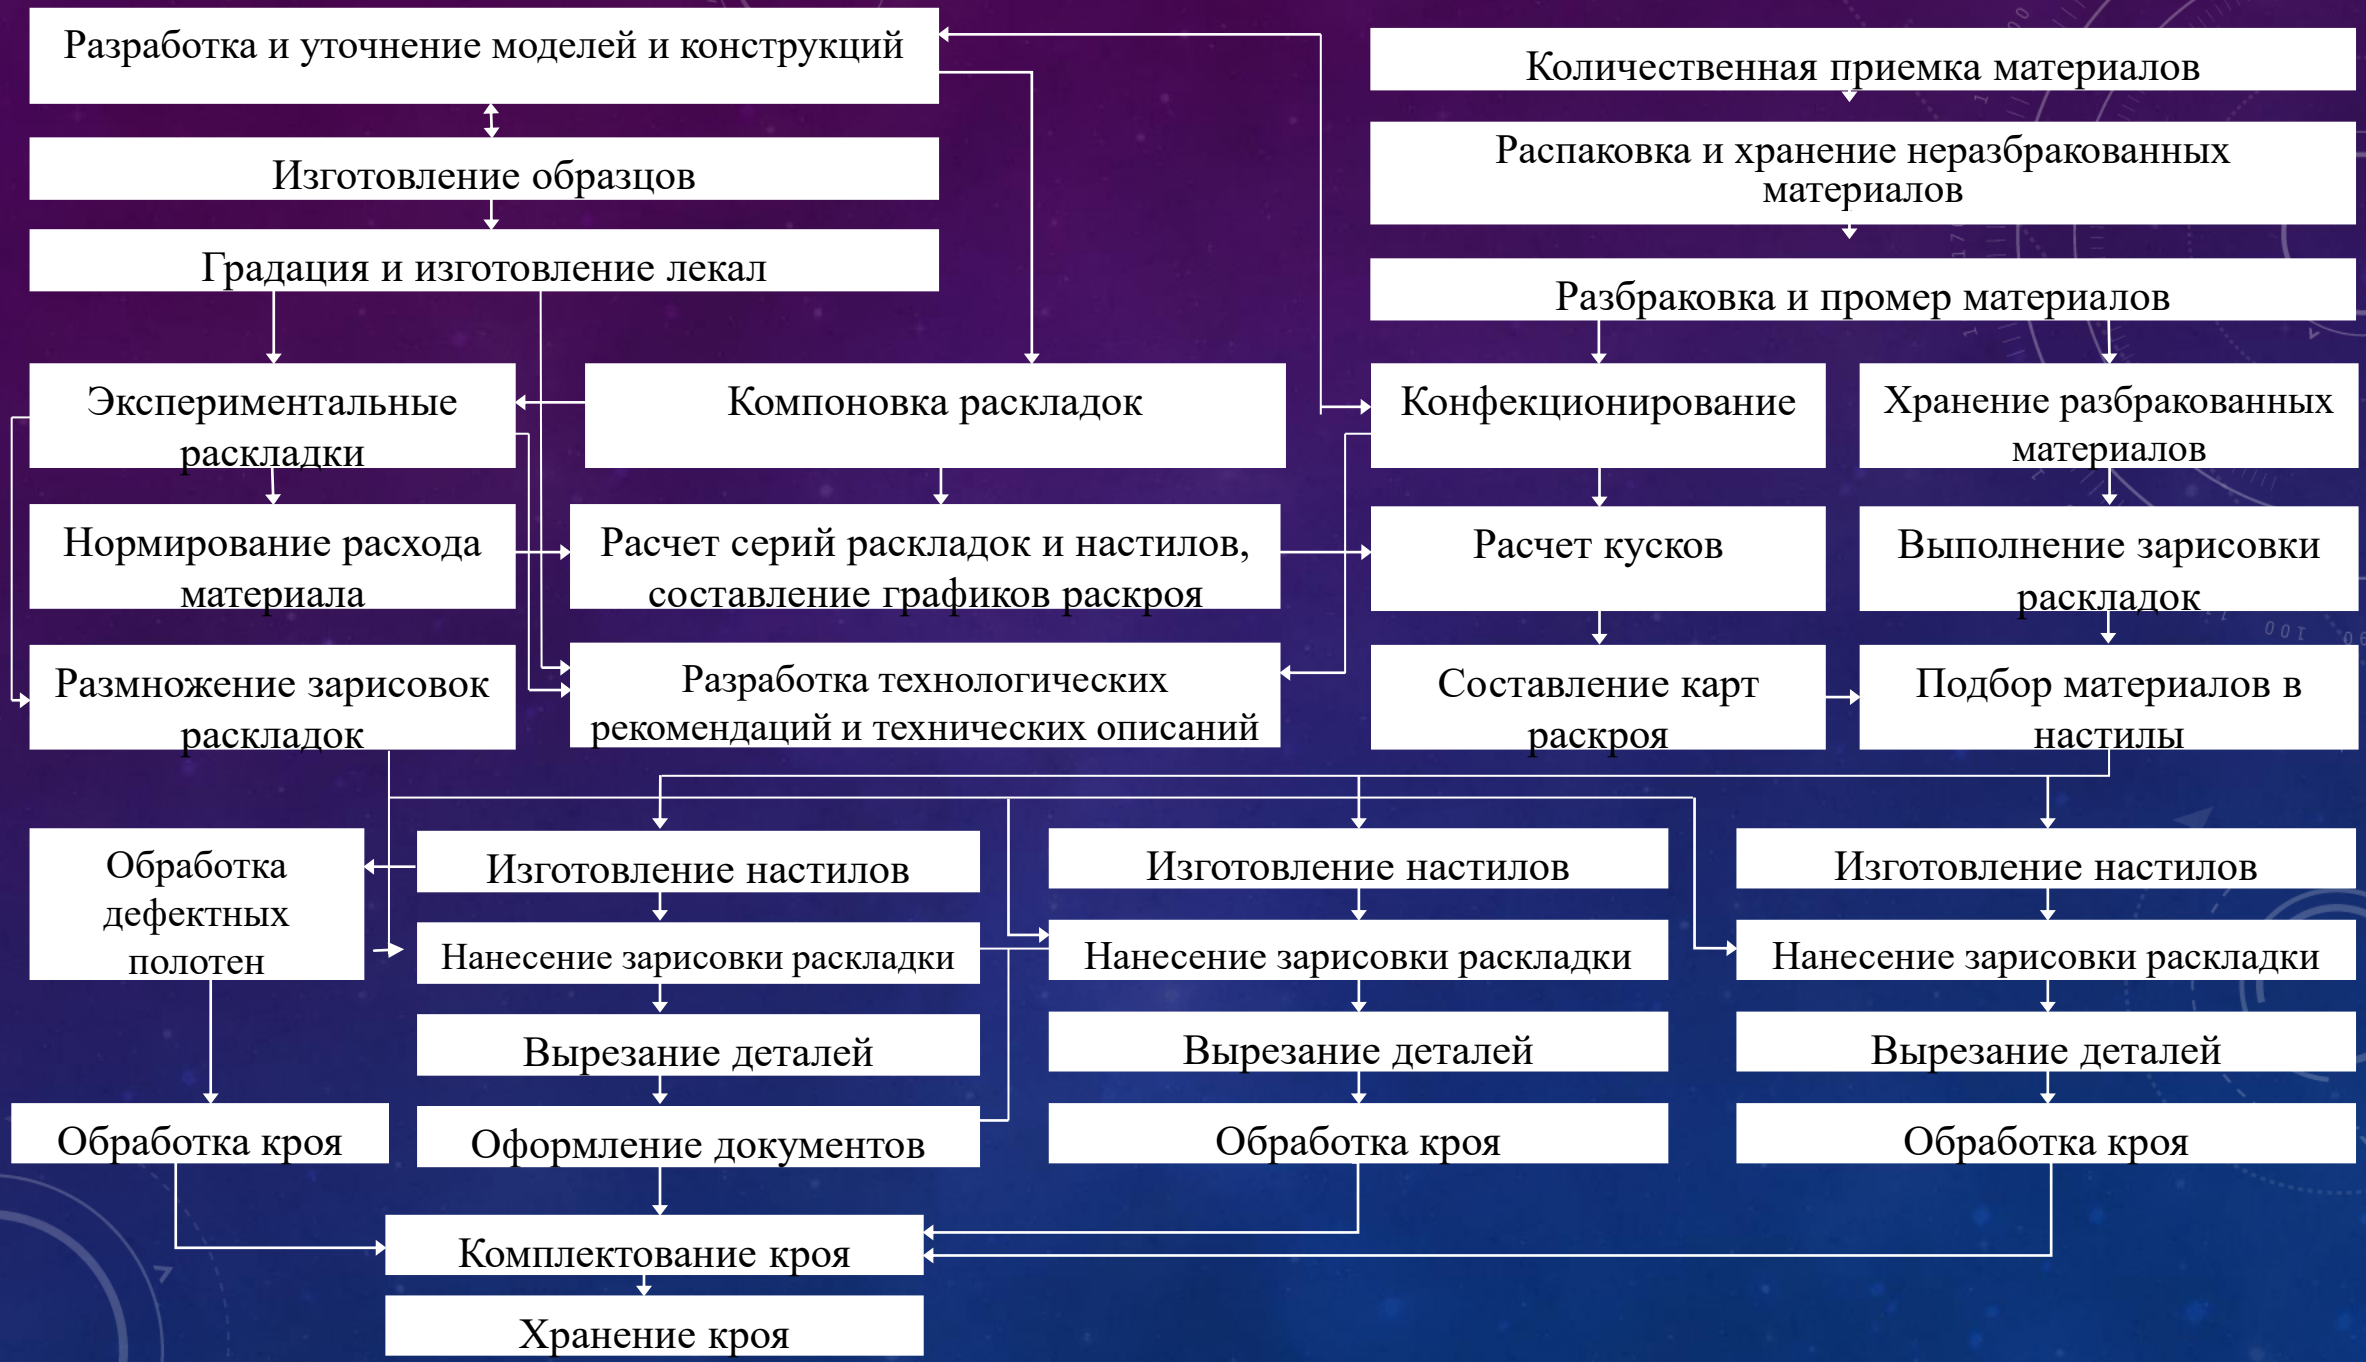
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-РАСКРОЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА ШВЕЙНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

- разработка и постановка швейных изделий в производство (экспериментальный цех);
- приемка материалов по качеству и количеству (подготовительный цех);
- изготовление деталей кроя и подготовка их к пошиву (раскройный цех)


Разработка и уточнение моделей и конструкций
Изготовление образцов
Градация и изготовление лекал
Экспериментальные раскладки
Компоновка раскладок
Нормирование расхода материала
Расчет серий раскладок и настилов, составление графиков раскроя
Размножение зарисовок раскладок
Разработка технологических рекомендаций и технических описаний
Количественная приемка материалов
Распаковка и хранение неразбракованных материалов
Разбраковка и промер материалов
Конфекционирование
Хранение разбракованных материалов
Расчет кусков
Выполнение зарисовки раскладок
Составление карт раскроя
Подбор материалов в настилы
Обработка дефектных полотен
Изготовление настилов
Нанесение зарисовки раскладки
Вырезание деталей
Оформление документов
Обработка кроя
Изготовление настилов
Нанесение зарисовки раскладки
Вырезание деталей
Обработка кроя
Изготовление настилов
Нанесение зарисовки раскладки
Вырезание деталей
Обработка кроя
Комплектование кроя
Хранение кроя

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЭЦ

- разработка ассортиментной концепции предприятия;
- эскизная разработка новых моделей;
- конструкторская проработка новых моделей;
- технологическая проработка методов обработки новых изделий и разработка оптимальных режимов технологического процесса;
- техническое размножение и изготовление лекал;
- нормирование расхода всех используемых для изготовления изделия материалов;
- определение рентабельности модели;
- подготовка технической документации на модель;
- осуществление авторского надзора за моделями, внедренными в производство;

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЭЦ

- контроль за рациональным использованием материалов;
- обновление ассортимента изделий с учетом покупательского спроса и направления моды;
- постоянное совершенствование конструкций и технологии изготовления изделий;
- разработка мероприятий по использованию отходов производства;
- апробация новых видов обработки с использованием нового оборудования и средств малой механизации;

• оказание помощи другим цехам в освоении новых видов изделии, моделей, оборудования, приспособлений.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЭЦ

– отделы моделирования, конструирования и технологический,
– лекальное отделение,
– группа нормирования ,
– швейная лаборатория.


Разработка и отбор моделей
Разработка конструкции изделия
Разработка технологии и методов обработки
Разработка норм расхода материалов
Испытание материалов
Эскиз модели
Разработка конструкции модели
Разработка методов обработки
Определение площади лекал
Определение физико-механических свойств материалов
Оформление конфекционной карты
Раскрой и изготовление образца модели
Формирование описания технологического процесса
Изготовление экспериментальных раскладок
Выявление параметров, влияющих на режимы технологической обработки материалов
Изготовление первичной конструкции и раскрой модели
Изготовление лекал-эталонов
Изготовление образца-эталона
Расчет пооперационных и групповых норм
Изготовление первичного образца модели
Техническое размножение лекал
Изготовление малой серии моделей
Изготовление зарисовок раскладок лекал
Отбор моделей по экономичности расхода материалов
Изготовление комплектов лекал
Инструктаж персонала швейных цехов
Оформление технического описания на модель изделия
Отбор моделей на худсовете. Согласование с торгующими организациями
Составление табеля мер и описания внешнего вида изделия
Осуществление авторского надзора в швейных цехах

ФУНКЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА

- утверждает новые модели швейных изделий, предназначенных для внедрения в производство, образцы-эталоны на вновь разработанную продукцию и определяет срок их действия, устанавливает художественный и технический уровень моделей нового ассортимента;
- переутверждает в связи с истечением срока действия образцы-эталоны на продукцию текущей выработки и определяет новый срок их действия;
- рекомендует образцы моделей для экспонирования на выставках или для участия в конкурсе;

ФУНКЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА

- оценивает качество промышленных коллекций изделий для подготовки их к ярмаркам оптовой продажи товаров;
- принимает решение о снятии с производства изделий, не соответствующих требованиям моды и конъюнктуре спроса;
- рассматривает организационные вопросы по совершенствованию промышленного моделирования и конструирования, по взаимоотношениям с предприятиями смежных отраслей, осуществляет авторский надзор за изготовлением моделей, оценивает работу специализированных магазинов по реализации продукции.


ЗАДАЧИ ПЦ

Приемка и хранение материалов

- приемка материалов от поставщика;
- распаковка принятых материалов;
- предварительное хранение материалов

Подготовка материалов к раскрою

- контроль качества материалов;
- измерение длины и ширины кусков материалов;
- сортировка материалов по артикулам и ширинам.
- хранение материалов;
- подсортировка материалов для настилания;
- расчет использования кусков материалов;
- выполнение обмеловки на полотне;
- передача подготовленных материалов в раскройный цех

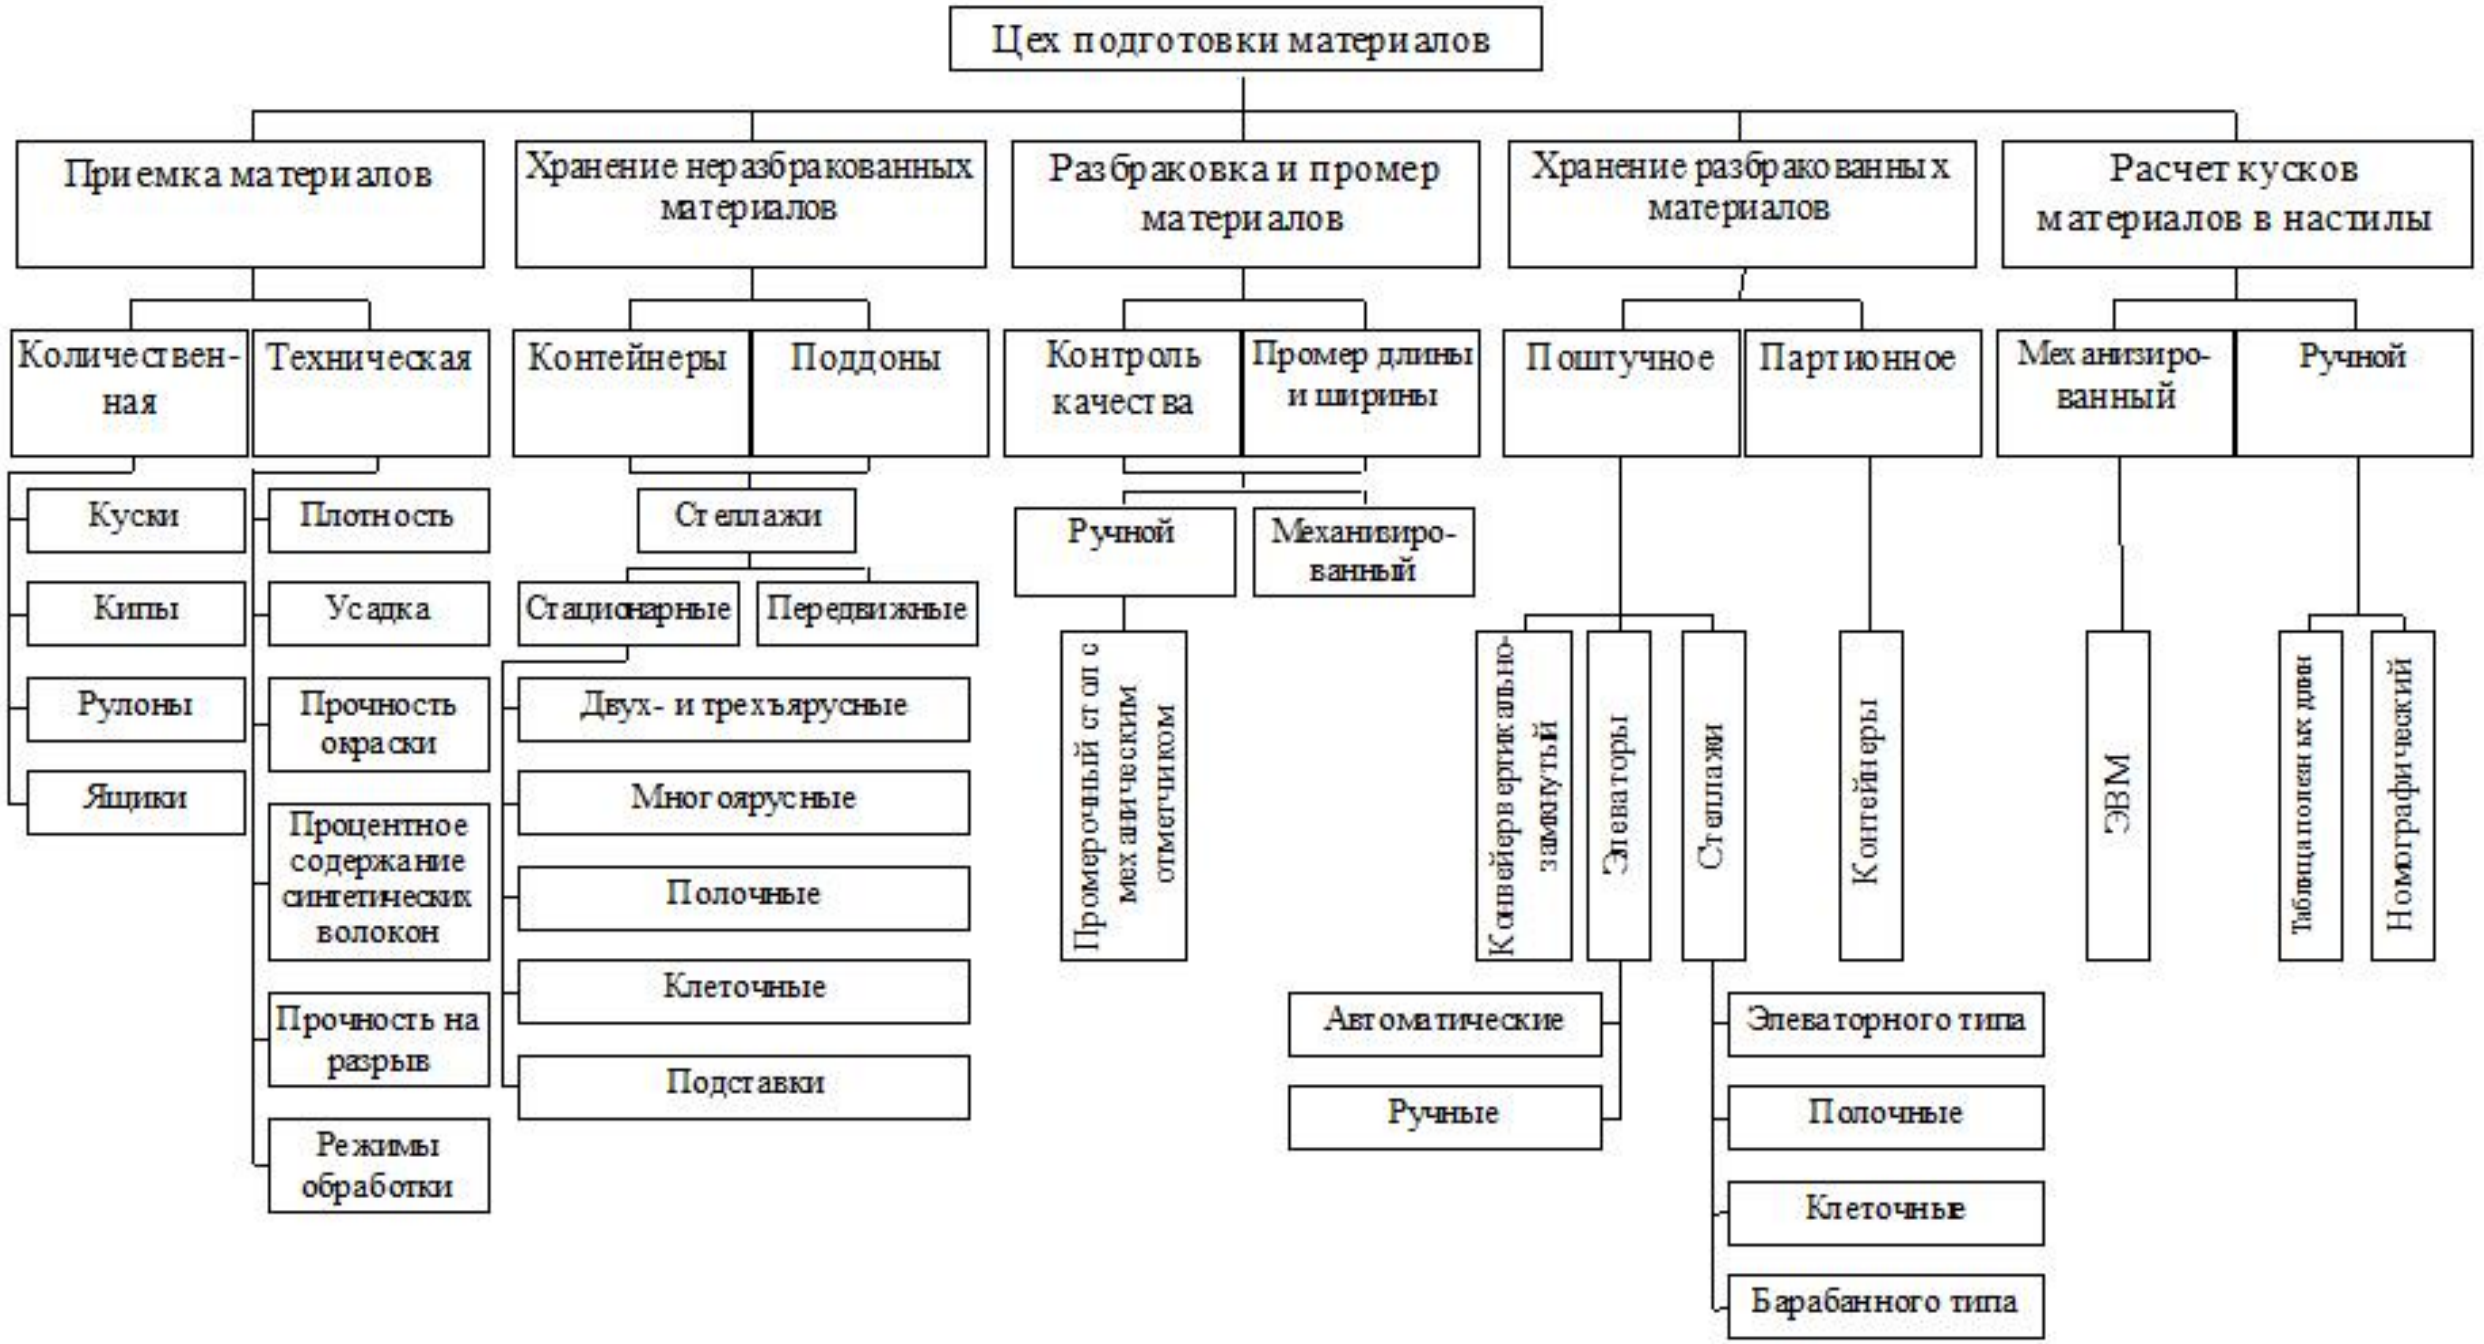
Цех подготовки материалов
Приемка материалов
Хранение неразбракованных материалов
Разбраковка и промер материалов
Хранение разбракованных материалов
Расчет кусков материалов в настилы
Количествен-ная
Техническая
Контейнеры
Поддоны
Контроль качества
Промер длины и ширины
Поштучное
Партионное
Механизиро-ванный
Ручной
Куски
Кипы
Рулоны
Ящики
Плотность
Усадка
Прочность окраски
Процентное содержание синтетических волокон
Прочность на разрыв
Режимы обработки
Стеллажи
Стационарные
Передвижные
Двух- и трехъярусные
Многоярусные
Полочные
Клеточные
Подставки
Ручной
Механизиро-ванный
Промерочный стол с механическим отметчиком
Конвейер вертикально-замкнутый
Элеваторы
Стеллажи
Контейнеры
Автоматические
Ручные
Элеваторного типа
Полочные
Клеточные
Барабанного типа
ЭВМ
Таблицы полезных длин
Номографический

НОМЕНКЛАТУРА ОПЕРАЦИЙ ТИПОВОГО ТП ПОДГОТОВКИ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	Наименование операции	Характеристика формируемых документов
1	2	3
1	Приемка материалов от поставщиков с проверкой документации и целостности упаковки	На предприятие материалы поступают в сопровождении следующих документов: договор с поставщиком, товарно-транспортная накладная, спецификация ткани, содержащая перечень ярлыков текстильного предприятия, что является основанием для заполнения приходного ордера
2	Разгрузка и транспортировка материалов к месту количественной приемки и хранения неразбракованных материалов	Каждый кусок материала сопровождается ярлыком текстильного предприятия, информация из которых заносится в промерочную ведомость и ведомость внесения изменений и дополнений на ткань
3	Количественная приемка материалов, поступивших на предприятие	

НОМЕНКЛАТУРА ОПЕРАЦИЙ ТИПОВОГО ТП ПОДГОТОВКИ МАТЕРИАЛОВ

1	2	3
4	Распаковка материалов	Перед распаковкой ткань часто хранится на складе нераспакованных материалов склада неразбракованной продукции и распаковывается по мере необходимости
5	Транспортировка материалов к местам разбраковки	Куски материалов сопровождает промерочная ведомость
6	Разбраковка материалов верха	На этом этапе завершается заполнение промерочной ведомости и формируются паспорт куска и справочник по материалам
7	Промер материалов верха	
8	Разбраковка и промер ткани подкладки	
9	Промер прикладных материалов	

НОМЕНКЛАТУРА ОПЕРАЦИЙ ТИПОВОГО ТП ПОДГОТОВКИ МАТЕРИАЛОВ

1	2	3
10	Транспортировка разбракованных материалов на склад хранения разбракованных материалов	Каждый кусок материала сопровождает паспорт куска
11	Изготовление зарисовки раскладки лекал	Осуществляется на основании задания на выполнение раскладки принятым на предприятии способом
12	Расчет кусков материалов	Составление карты расчета материалов осуществляется на основании справочника по моделям и производственного задания
13	Составление карты раскроя	Формирование карты раскроя производится с использованием принятых на предприятии форм
14	Комплектование партий материалов в настилы	Осуществляется по картам раскроя
15	Транспортировка подобранных партий материалов в раскройный цех	Осуществляется в сопровождении карт расчета и раскроя материалов

ЗАДАЧИ РЦ

Подготовка материалов к изготовлению деталей кроя

– приемка материала из подготовительного цеха и обмеловочных и контрольных лекал из экспериментального цех

– настилание материалов верха, подкладки, приклада, отделочных материалов, измерение остатков материала;

– контроль качества настилов;

– нанесение контуров деталей на верхнее полотно настила, в случае необходимости подмелку некачественных контуров деталей;

– учет результатов настилания, клеймение деталей на верхнем полотне настила

Обработка полотен с пороками

Изготовление деталей кроя

– рассечение настила на части и выкраивание деталей изделий;

– комплектовка и контроль качества кроя

Подготовка кроя к обработке в швейных цехах

– заполнение калькуляционных и прейскурантных ярлыков, выписку маршрутных листов;

– предварительная обработка деталей кроя;

– подбор и комплектование пачек деталей верха, подкладки, приклада и отделочных материалов; нумерация деталей кроя;

– отправка на склад кроя или в швейные цеха скомплектованных пачек кроя и сопроводительной документации;

– хранение кроя.

Цех раскроя материалов

Изготовление настилов

- Виды настилания материалов
  - Параллельное
  - Последовательное
- Методы настилания материалов
  - Ручное настилание
  - Механизированное настилание
    - Ручные тележки и настилочные каретки
      - Полуавтоматические тележки и настилочные машины
      - Автоматические тележки и настилочные машины
- Способы настилания материалов
  - Непрерывное настилание
  - Прерывистое настилание
  - Настилание сдвоенных полотен и кругловязаного трикотажа

Изготовление раскладки и нанесение зарисовки на настил

- Способы выполнения раскладки
  - Ручной
  - Автоматизированный
  - Автоматический
- Способы нанесения раскладки на настил
  - Обмеловка на материале
    - Мел
    - Карандаш
    - Трафарет
  - Бумага
  - Полиэтилен
  - Светокопия
  - Раскладка лекал в системе «САПР-раскладка»

Вырезание деталей кроя

- Методы раскроя
  - Ручной
  - Механизированный
    - Механическим оборудованием
    - Полуавтоматическим оборудованием
    - Автоматическим оборудованием
- Способы резания материалов
  - Механический
    - Универсальный инструмент
      - Ножницы
      - Передвижные раскройные машины
      - Стационарные ленточные машины
    - Специальный инструмент
  - Электрический
  - Теплофизический
  - Гидравлический

Обработка кроя

- Нумерация кроя
- Нанесение на детали конструктивных особенностей
- Клеймение кроя
- Дублирование деталей
- Сортировка

Выполнение технологических расчетов

- Расчет серий раскладок и настилов
- Расчет кусков

Обработка дефектных полотен

Комплектованиеи проверка деталей кроя

- Пачковое
- Поиздельное

Хранение кроя

- Маршрутный лист
- Прейскурантный ярлык
- Калькуляционный ярлык

Оформление документации

В

НОМЕНКЛАТУРА ОПЕРАЦИЙ ТИПОВОГО ТП РАСКРОЯ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	Наименование операции	Характеристика формируемых документов
1	2	3
1	Приемка материалов из подготовительного цеха	В раскройный цех материалы поступают в сопровождении следующих документов: карта раскроя, карта расчета, комплектов лекал из экспериментального цеха и копий зарисовок раскладок
2	Приемка обмеловочных и контрольных лекал из экспериментального цеха	
3	Нарезание полотен	
4	Настилание полотен (предварительно нарезанных или из рулона)	

НОМЕНКЛАТУРА ОПЕРАЦИЙ ТИПОВОГО ТП РАСКРОЯ МАТЕРИАЛОВ

1	2	3
5	Нанесение зарисовки раскладки на верхнее полотно настила	Операции 5, 6 и 7 выполняются в зависимости от принятой на предприятии технологии и оснащения раскройного и экспериментального цехов. Операции 8 и 9 являются обязательными. По результатам определения расхода материалов, уложенных в настил, начинают заполнение раздела «Выполнение задания» карты раскроя и оформляются накладные на маломерные и весовые остатки. Скомплектованные в соответствии с накладными остатки материалов комплектуются для возврата в подготовительный цех.
6	Укладывание готовой светокопии и скрепление ее с верхним полотном	
7	Подмелка ответственных участков деталей на зарисовке раскладок – существует только при выполнении обмеловок вручную	
8	Клеймление настила	
9	Определение расхода материалов, уложенных в настил	

НОМЕНКЛАТУРА ОПЕРАЦИЙ ТИПОВОГО ТП РАСКРОЯ МАТЕРИАЛОВ

1	2	3
10	Рассекание настила на части	Получение деталей кроя осуществляют в один или два этапа в зависимости от оснащения раскройного и экспериментального цехов, вида раскраиваемого материала и его волокнистого состава. По результатам раскроя завершают заполнение раздела «Выполнение задания» карты раскроя
11	Транспортировка частей настила к ленточным машинам	
12	Точное вырезание деталей кроя	
13	Контроль качества кроя	
14	Комплектование кроя в раскройные пачки	Производится разбор настила по размерам и ростам, детали нумеруются в каждом полотне настила. Параллельно осуществляется оформление маршрутных листов и заполнение жестких и мягких ярлыков на все изделия в настиле
15	Нумерация деталей	
16	Оформление маршрутных листов	
17	Заполнение прейскурантных ярлыков	
18	Заполнение калькуляционных ярлыков	

НОМЕНКЛАТУРА ОПЕРАЦИЙ ТИПОВОГО ТП РАСКРОЯ МАТЕРИАЛОВ

1	2	3
19	Дублирование деталей кроя	На данном участке производится фронтальное и зональное дублирование деталей кроя и нанесение на них контрольных знаков
20	Комплектование раскройных пачек в швейные с сопровождающими документами и навешивание талонов цветовой последовательности	Производится подбор и комплектование пачек деталей верха, подкладки, прик-лада и отделочных материалов, маршрутных листов и соответствующих ярлыков для изготовления изделий одного размеророста. Передача кроя в швейный цех производится по мере необходимости.
21	Хранение укомплектованного кроя и транспортировка его в швейные цеха;	
22	Выкраивание единичных изделий из дефектных полотен	Раскрой дефектных полотен выполняется индивидуально на специальных столах